Shou Sugi Ban

Produktinformationen | Nakatado

Außergewönliche Maserung, gebürstet, lebendige Faserstruktur

Produktbeschreibung

Nachdem diese schöne Holzart von unseren Feuermeistern sorgfältig verkohlt worden ist, wird Nakatado gebürstet und nachbearbeitet. Dabei zeigt sich die lebhafte Maserung mit einem Höhenunterschied von etwa 1-2 mm zwischen dem oberen und unteren Teil. Das Flammenmuster verleiht dem Raum ein ruhiges und modernes Aussehen. Nakatado ist witterungsbeständig und färbt nicht ab.

Holzart

Nakatado wird aus Pinus Radiata hergestellt, einer schnell wachsenden Kiefernart aus FSC®-zertifizierten Wäldern in Neuseeland. Das Holz wird thermisch modifiziert, indem es auf 230 Grad erhitzt wird. Damit erhält diese Holzart die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (EN350). Nakatado hat eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren.

Nachbearbeitung

Nakatado wird standardmäßig mit Bito Black matt bearbeitet. Wir empfehlen, die Behandlung mit Bito Black matt alle drei bis fünf Jahre zu wiederholen, um die Farbe zu erhalten und zusätzlichen Schutz zu bieten.

Abmessungen

Dicke: 21 mm
Breite: 68 mm | 92 mm | 140 mm | 190 mm
Länge: 3000 mm | 3600 mm | 4200 mm | 4800 mm

Andere Abmessungen und Profile sind auf Anfrage ebenfalls möglich.



Nakatado

Technische Daten

- Innenbereich und Außenbereich (einschließlich Dächer)
- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (Europäische Norm - EN350)
- Neuseeland (FSC®-zertifizierte Wälder)
- Formbeständig
- Pflege alle 3-5 Jahre
- Standard Profil
- Befestigungsmethode mit edelstahlschrauben mit schwarzem Kopf

Alterungsprozess

Wind und Wetter haben in der Regel starke Auswirkungen auf Fassaden aus Holz. UV-Strahlung, Regen und Hagel tragen jeweils dazu bei, dass die Oberfläche langsam verwittert. Die Lebensdauer des Holzes und seiner Oberfläche wird durch den Einsatz von Dachüberständen, Dachrandprofilen und Wassernasen deutlich verlängert.

Nakatado, das in Innenbereichen verwendet wird, altert in der Regel nicht. Wenn Nakatado als Fassaden- oder Dachverkleidung eingesetzt wird und der prallen Sonne ausgesetzt ist, kann es im Laufe der Zeit etwas verblassen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Bito Black ist auf Wasserbasis und wird somit abgewaschen. Bito Black kann einen leichten Glanz hinterlassen. Dieser verschwindet mit der Zeit.



Alterungsprozess Nakatado

Wartung


Nakatado muss regelmäßig gewartet werden. In Innenbereichen muss Nakatado in der Regel nicht erneut nachbehandelt werden. Bei Anwendungen im Außenbereich empfehlen wir jedoch, das Nakatado-Holz alle 3 bis 5 Jahre erneut mit Bito Black zu behandeln, um ein optimales Farbergebnis sicherzustellen. Regelmäßige Nachbehandlungen führen auch zu einer längeren Lebensdauer. Säubern Sie das Holz vor einem Neuanstrich und tragen Sie danach eine neue Schicht Bito Black mit einem breiten Flachpinsel auf. Schleifen Sie das Holz NIEMALS vor der Behandlung ab. Durch Schleifen wird die Struktur des Holzes irreparabel beschädigt.

Bei größeren Schäden empfehlen wir Ihnen, das gesamte Brett auszutauschen. Ablagerungen und/oder Schmutz können vorsichtig mit Essigreiniger und lauwarmem Wasser entfernt werden.

Wir raten davon ab, chemische Reinigungsmittel zu verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung ein (Küchen-)Tuch, eine weiche Bürste oder eine Pflanzenspritze. Für größere Oberflächen kann auch eine Rückenspritze eingesetzt werden. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger oder einen Scheuerschwamm, diese können die Oberfläche beschädigen.

Bito Black ist pflegeleicht. Bei einem dreischichtiges Finish ist es empfehlenswert, nach durchschnittlich 4 Jahren eine neue Beschichtung aufzutragen. In diesem Zeitraum wird Bito Black langsam abgebaut. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann das Holz leicht und problemlos gewartet werden: Es reicht zumeist aus, die Flächen erst mit etwas Wasser zu reinigen und danach eine neue Schicht auf das Holz aufzutragen. Darüber hinaus haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass eine Reinigung der Oberfläche zwischen den Wartungsintervallen die Haltbarkeit der Oberfläche erhöht und die Wartung selbst erleichtert. Die Verwendung von Produkten mit einer anderen Zusammensetzung als Bito Black kann Probleme mit der Haftfestigkeit hervorrufen.

Anwendungsmöglichkeiten

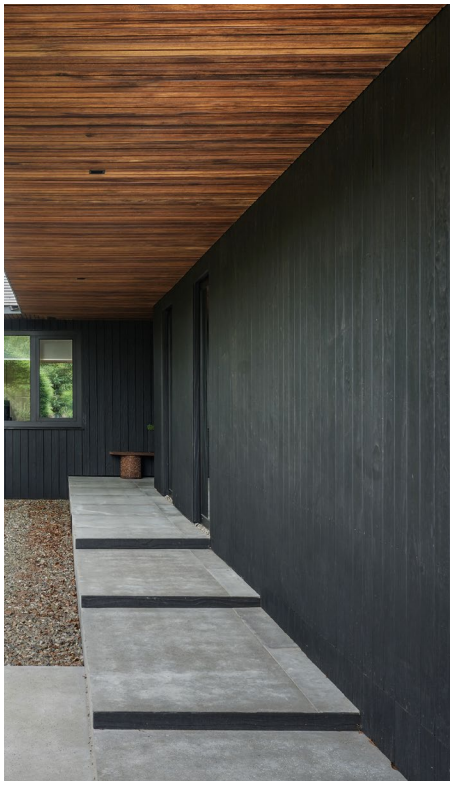





Shou Sugi Ban

Kontaktieren Sie uns:

Weitere Beispiele?
Folgen Sie uns auf Social Media: